



Q6 Knob 커스텀 기계식 키보드 유저 매뉴얼




풀 패키지 버전 구성품

키보드

1x 완성품 키보드

- └ 1x 알루미늄 케이스
- └ 1x PCB
- └ 1x 스틸 플레이트
- └ 1x 흡음재
- └ 1x 케이스 폼(내부 조립됨)
- └ 16x 가스켓(10개 조립, 6개 동봉)
- └ 8x 스태빌라이저
- └ 1set x 이중사출 PBT OSA 프로파일 키캡
- └ 1set x Gateron G Pro 스위치

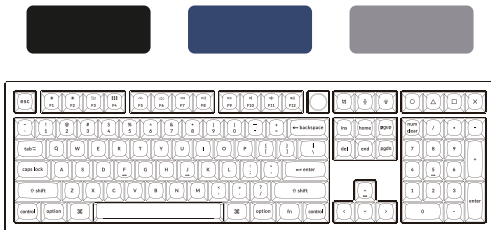


케이블

- 1x Type C to C 케이블
- 1x Type A to C 변환 젠더

도구


- 1x 스위치 리무버
- 1x 키캡 리무버
- 1x 스크류 드라이버
- 1x 육각 렌치

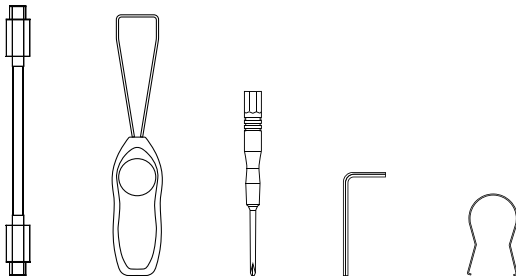

베어본 버전 구성품

키보드

- 1x 키보드 키트(키캡, 스위치 제외)
 - └ 1x 알루미늄 케이스
 - └ 1x PCB
 - └ 1x 스틸 플레이트
 - └ 1x 흡음재
 - └ 1x 케이스 폼(내부 조립됨)
 - └ 16x 가스켓(10개 조립, 6개 동봉)
 - └ 8x 스태빌라이저

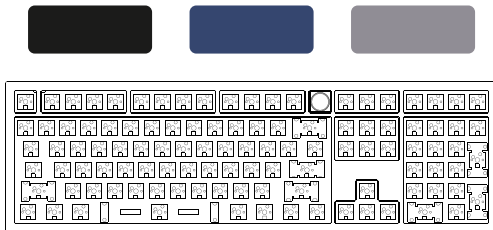


케이블

- 1x Type C to C 케이블
- 1x Type A to C 변환 젠더

도구


- 1x 스위치 리무버
- 1x 키캡 리무버
- 1x 스크류 드라이버
- 1x 육각 렌치

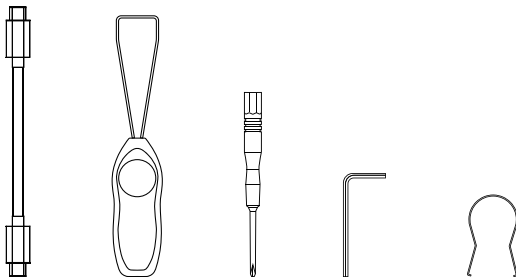

키보드 레이아웃


윈도우 사용자의 경우, 상자 안에 동봉된 추가 키캡 세트를 찾아 아래 그림처럼 키캡을 교체하세요.

Mac / Windows

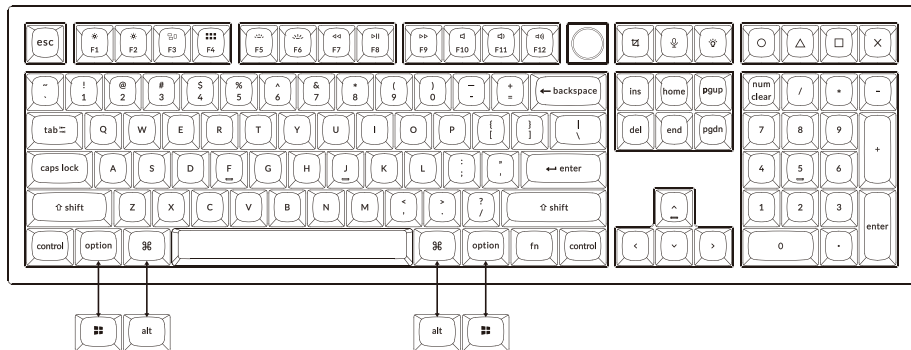

1 키보드 운영체제 설정

키보드 좌측 상단의 토글 스위치를
사용하시는 PC의 운영체제와 동일한
시스템으로 설정해 주세요.



2 VIA 키보드 리맵핑 소프트웨어

키보드를 리맵핑 하기 위해 VIA소프트웨어를 다운로드 하려면
caniusevia.com를 방문하십시오.
VIA소프트웨어가 키보드를 인식할 수 없는 경우,
키크론 공식 홈페이지의 고객지원을 통해 문의부탁드립니다.





3 운영체제에 따른 레이어 설정

4개의 레이어아웃 설정이 있습니다.
레이어 0번과 1번은 Mac 운영체제를 위한 레이어입니다.
레이어 2번과 3번은 Windows 운영체제를 위한 레이어입니다.


만약 시스템 토크 스위치가 Mac으로 전환되었다면,
레이어 0번이 활성화됩니다.

만약 시스템 토크 스위치가 Windows로 전환되었다면,
레이어 2번이 활성화됩니다.
윈도우 운영체제를 사용 중 이면,
레이어 0번 대신 레이어 2번으로 변경해 주세요.




4 LED 백라이트 효과 변경 방법

fn + Q를 누르면 LED 백라이트 효과를 변경할 수 있습니다.

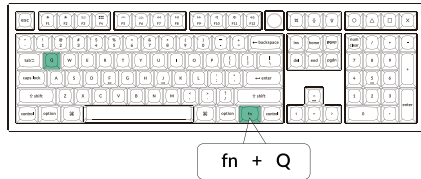

fn + Tab를 누르면 LED 백라이트를 켜고/끄 수 있습니다.

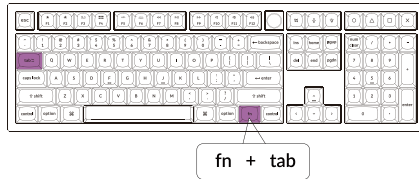

5 LED 백라이트 밝기 조절 방법

fn + W를 누르면 LED 백라이트 밝기가 증가합니다.



fn + W

fn + S를 누르면 LED 백라이트 밝기가 감소합니다.



fn + S

6 보증 관련 안내

이 키보드는 매우 커스텀의 폭이 넓고 재구축하기 용이합니다.
만약 워런티 보증 기간 동안 키보드의 부품이 잘못되었을 경우,
결함이 있는 부품만 교체해드립니다. 키보드 본품을 교환하지 않습니다.



7 키보드 조립 전 튜토리얼 영상 시청 권장

만약 키보드 조립이 처음일 경우,
당사 웹 사이트의 조립 튜토리얼 영상을
시청 후 조립을 진행하는 것을 권장합니다.



8 공장 초기화 방법 안내



- ① fn + J + Z를 4초간 눌러 공장 초기화를 시도합니다.
- ② 공식 홈페이지에서 키보드에 맞는 펌웨어를 다운로드 하세요.
키보드에서 케이블 연결을 해제합니다.
- ③ 키보드에서 스페이스바 키캡을 제거 후 PCB기판에서 reset 버튼을 찾으세요.
- ④ 리셋 버튼을 누른 채로 케이블을 연결하세요. 키보드가 DFU 모드로 진입합니다.
- ⑤ QMK 툴박스로 펌웨어를 플래시해주세요.
- ⑥ fn + J + Z를 4초간 눌러 공장 초기화를 시도하세요.


*자세한 방법은 키크론 공식홈페이지(keychron.kr)에서 확인 가능합니다.

Q6 QMK/VIA 커스텀 키보드 스펙



스펙	
레이아웃	100% 풀배열
스위치 타입	기계식
폭	137mm
길이	446mm
프론트 높이	20mm (키캡 미장착) 30.6mm (OSA 프로파일 키캡 장착)
리어 높이	32.6mm (키캡 미장착) 42.1mm (OSA 프로파일 키캡 장착)
키보드 받침대 높이	2.7mm
각도	5.26도

Q6 기계식 키보드 각 부분 명칭

Mac

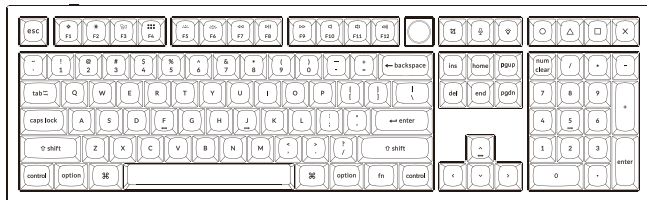


Windows

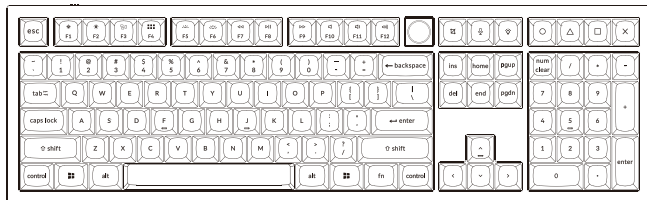


- ① USB Type-C 포트
- ② Mac 레이아웃
- ③ Windows 레이아웃

기본 키 레이아웃


LAYER 0번 : 이 레이어는 키보드의 운영체제 토글 스위치를
MAC으로 전환하면 기본적으로 활성화됩니다.

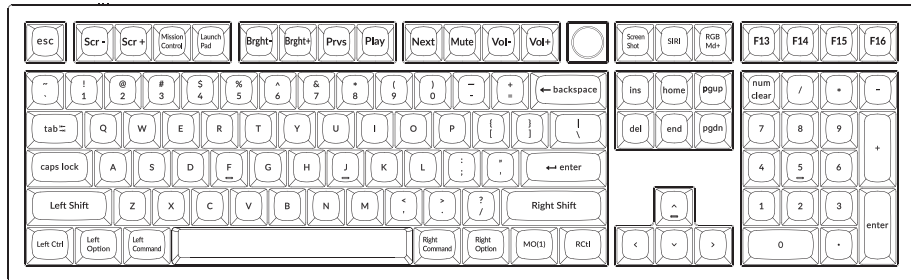

LAYER 1번 : 이 레이어는 키보드의 운영체제 토글 스위치를 MAC으로 전환하고
FN/MO(1)키를 누른 상태에서 아래처럼 활성화됩니다.

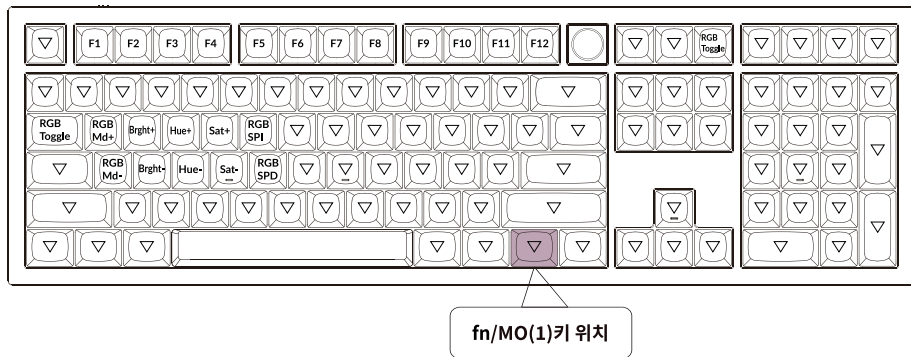


LAYER 2번 : 이 레이어는 키보드의 운영체제 토글 스위치를 Windows로 전환하면 기본적으로 활성화됩니다.

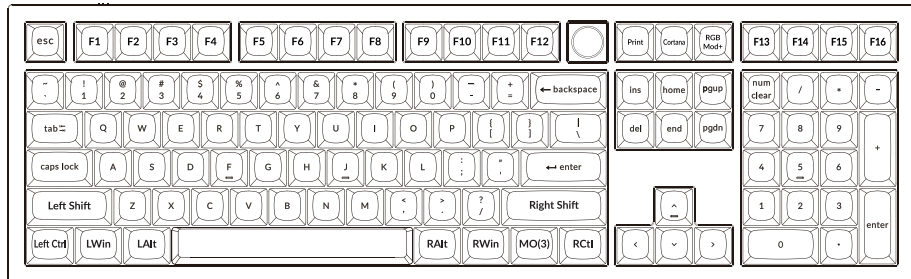

LAlt = 좌측 Alt 키
 Lwin = 좌측 윈도우키
 Ralt = 우측 Alt 키
 Rwin = 우측 윈도우키

LAYER 3번 : 이 레이어는 키보드의 운영체제 토글 스위치를 Windows로 전환하고
FN/MO(3)키를 누른 상태에서 아래처럼 활성화됩니다.

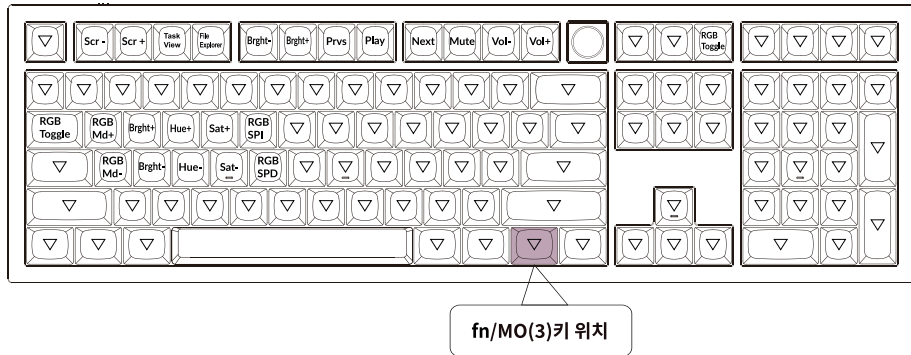

키 설명

Scr-	스크린 밝기 감소	RGBMd+	다음 RGB 패턴 선택
Scr+	스크린 밝기 증가	RGBMd-	이전 RGB 패턴 선택
Bright-	LED 백라이트 밝기 감소	Hue+	LED 백라이트 색조 증가
Bright+	LED 백라이트 밝기 증가	Hue-	LED 백라이트 색조 감소
Prvs	이전	RGB SPI	RGB 스피드 증가
Play	재생/멈춤	RGB SPD	RGB 스피드 감소
Next	다음	MO(1)	해당 키를 누르면 레이어 1번 활성화
Mute	음소거	MO(3)	해당 키를 누르면 레이어 3번 활성화
Vol-	볼륨 감소		
Vol+	볼륨 증가		
RGB Toggle	LED백라이트 켜기/끄기		

서드파티 입력 톨은 키보드와 호환되지 않습니다.

Windows/OS 운영체제의 호환성, 버전, 브랜드 그리고 드라이버로 인해 서드파티 입력 톨은 키보드 사용에 영향을 줄 수 있습니다. 반드시 운영체제와 드라이버를 최신으로 유지해주세요.

특정 기능 키 또는 멀티미디어 키는 Windows 모드에서 작동하지 않습니다.

Windows 운영체제의 호환성, 버전, 브랜드 그리고 드라이버로 인해 특정 멀티미디어 키의 기능이 사용 불가할 수 있습니다.

안전 주의사항:

사고와 질식 등의 위험을 방지하기 위해 제품, 부속품 및 포장물을 어린이의 손에 닿지 않게 해주세요.
부식을 방지하기 위해 제품을 항상 건조한 상태로 유지해 주세요.
제품의 수명과 배터리 보호를 위해 -10°C(5°F) 이하 또는 50°C(131°F) 이상의 극단적인 온도에 노출되지 않게 해주세요.



<https://keychron.kr/>

기술문의: <https://keychron.kr/as/>

 @gtgearcokr

 @keychron.kr

Designed by Keychron

Assembled in China